

## 产品简介

LM Gateway414-B 数据采集网关，基于稳固的硬件平台设计，完善的软件内核。提供4个RS-485 串口，2个10/100 Mbps 以太网口，网关内嵌Modbus, DLT645 等数据采集驱动，提供私有协议驱动集成，网关作为 BACnet IP, BACnet MS/TP 服务器对外提供数据。



## 硬件规格

### LM Gateway414-B 硬件参数：

CPU	4核A9, 主频为1.4GHz
内存	512MB DDR3 高性能内存
Nand Flash	MLC eMMC 板载为8GByte eMMC
串口	4个全隔离 RS485 接口（2个RS232复用）
网口	2个 100M/10M 以太网接口
WIFI	可选配USB无线网卡
电源	DC9V~48V/AC12V~30V，支持防反接，防雷，过流等保护
整机重量	460g
外壳防护等级	IP51
安装尺寸	128.80mm×117mm×28mm(L×W×H)含挂耳
机械安装	DIN导轨卡槽固定
<b>LM Gateway414-B 环境参数：</b>	
功耗	整机最大平均功耗≤5W
工作温度	-40~80℃
工作相对湿度	20~90%无凝露

## 接口定义

### 1. POWER 电源座

信号	说明
Vin+	电源正
Vin-	电源负
E	安全地线

### 2. 网口

- 10/100M高速自适应网卡；
- 采用双级防雷防静电保护，能抵抗2KV雷击；
- 唯一MAC地址；

LAN口	默认IP	子网掩码
Eth0	192.168.1.230	255.255.255.0
Eth1	192.168.0.230	255.255.255.0

- Eth0可作为LAN口或者WAN口，支持访问互联；
- Eth1为LAN口，只能用于局域网；

### 3. CON功能座

PIN号	信号	说明
1	COM1-A	RS485-1 信号正端
2	COM1-B	RS485-1 信号负端
3	COM2-A	RS485-2 信号正端
4	COM2-B	RS485-2 信号负端
5	COM3-A	RS485-3 信号正端
6	COM3-B	RS485-3 信号负端
8	COM3-GND	RS485-3 信号地
9	COM3-TX	RS232-3 信号发送端
10	COM3-RX	RS232-3 信号接收端
11	COM4-A	RS485-4 信号正端
12	COM4-B	RS485-4 信号负端
13	COM4-GND	RS485-4 信号地
14	COM4-TX	RS232-4 信号发送端
15	COM4-RX	RS232-4 信号接收端


### RS485:

- 全隔离RS485接口，采用三级防护；
- 支持GB/T 17626.5-2008标准中10/700uS测试的最高等级4KV防护；
- ±15kV 人体放电模式；
- ±15kV IEC1000-4-2 气隙放电；
- 通讯参数可配置，默认通讯参数：9600，8-1-N；

### 4.LEDx-灯组

PIN号	标记	说明
1	POWER	电源指示，上电灯亮
2	RUN	系统运行指示
3	COM1	串口1收发指示，绿色发送，黄色接收
4	COM2	串口1收发指示，绿色发送，黄色接收
5	COM3	串口3收发指示，绿色发送，黄色接收
6	COM4	串口4收发指示，绿色发送，黄色接收

## 接口标记图

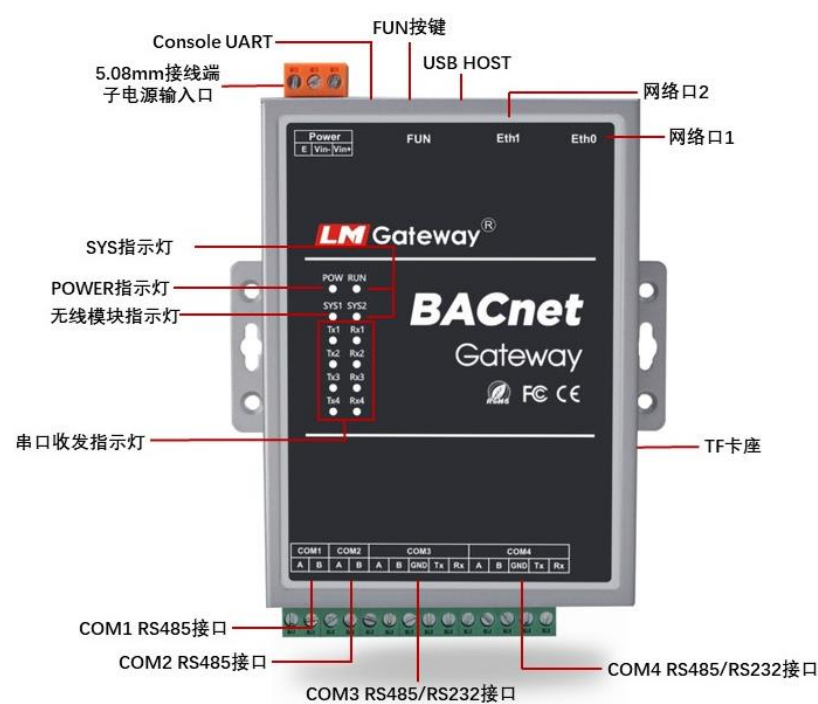

## 产品功能

### 数据采集

网关可自动采集设备数据，数据采集分为I/O点和内部点。

- I/O点为驱动采集点，针对采集需求完成通道、设备、Tag点配置；
- 内部点只具备工程意义，分为用户点、计算点和系统点；
- 最大支持5000个数据点；

### 数据处理

网关对采集到的数据进行过滤处理。

- 坏值保持：采集数据时若失败则保持最后一次采集到的数据值；
- 数据同步：用一个用户点关联多个io点，上位机控制该用户点，可以联动控制关联的io点，起到群控的作用；

### 数据存储

网关支持历史数据存储，支持http接口的数据查询。支持流式聚合运算，支持聚合查询、逆序查询。

### 数据服务

网关为SCADA、电力、BA等自控系统提供数据服务。

- BACnet服务；

### 公共能耗平台

网关可以通过各个不同的能耗平台接口，将采集到的数据传输到平台当中。现阶段支持的平台有：

- 温州市民用建筑能耗信息管理系统；
- 深圳市建筑能耗监测平台；
- 长沙市建筑能耗监测平台；
- 成都市公共建筑能耗监测系统；
- 宁波市建筑能耗数据平台；

### 数据推送

网关可为服务器推送实时数据。

- HTTP：以http客户端的形式推送数据，自定义json格式，支持自定义数据格式；

### 报警与事件

报警与事件页面允许用户设置事件的触发条件，当满足条件时触发事件，当状态从满足条件转变为不满足条件时执行事件解除。

### 报警推送

报警消息可推送至企业微信。

支持短信推送：网关只需联网就能实现短信报警（无需sim卡），且支持多个号码推送。

### 任务计划

用户建立任务计划，指定星期和时间段设置多个点的值。在使用任务计划功能前，请先校准网关的时间。


### JavaScript脚本编辑

JavaScript脚本编辑器内置功能函数，用户可以通过编辑脚本语言实现自定义逻辑控制。

### Web Scada组态功能

通过http://192.168.1.230/scada可访问网关的组态编辑页面。设置主页之后，通过http://192.168.1.230/preview可访问主页，供操作人员使用。

### 应用

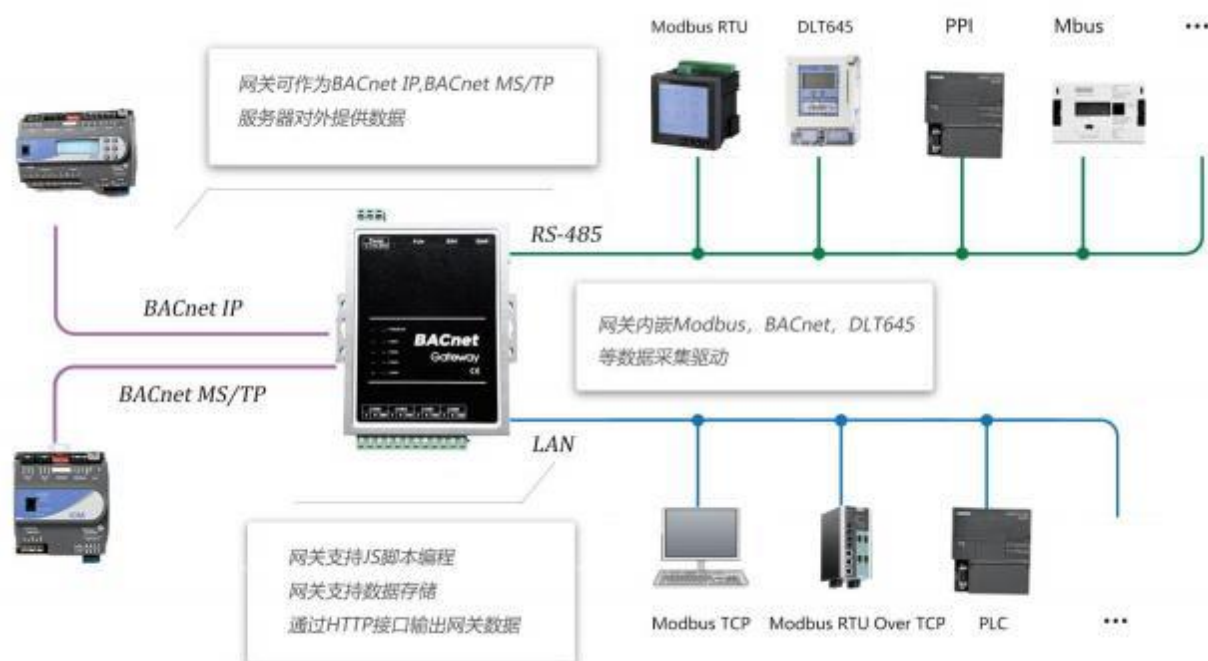

### 配置网关操作步骤

1. 给网关供电;
2. 使用交叉网线将 LM Gateway414-B 数据采集网关连接到电脑或交换机（注意网关和电脑在同一个网段内）;
3. 使用工具软件配置数据采集网关，操作见配置工具使用说明书;

[点击下载配置工具](#)


### 联系我们

黄山罗米测控技术有限公司  
 孙琛  
 18049040679  
 1926608609@qq.com

[www.lmgateway.com](http://www.lmgateway.com)

	网口	串口
通用标准	ModbusTCPClient	ModbusRTUClient
	ModbusRTU_over_TCP	ModbusAscii
	OPCUAClient	CJ188
	OPCDAClient（注：只有 4 系列才有）	Mbus_EnergyMeter
	MQTTClient	环保 212 协议串口监听
	OPCXMLDAClient	ModbusRTUBroadcast
	环保 212 协议网口监听	
PLC	Siemens S7-200 Network	Siemens S7-200 PPI
	Siemens S7-300 Network	Mitsubishi_Fx3U
	Siemens S7-400 Network	Mitsubishi Fx485
	Siemens S7-1200 Network	Allen_Bradley_DF1
	Siemens S7-1500 Network	HOSTLINK-FINS
	EtherNet/IP CIP 协议(AB OMRON)	HOSTLINK-CMODE
	MC_Qna-3E(三菱 基恩士 松下)	松下 Mewtocol
	MC_A-1E_Binary	
	OMRON-FINS	
	横河 PLC	
	西门子 FetchWrite	
	富机 FUJI_SPH_NET	
	基恩士上位链路通讯	
	电力行业标准	IEC104
DLT645_over_TCP		dlt698.45 协议
IEC61850		SCPI
智能建筑	BACnetIP	BACnetMSTP
	KNX 智能控制	
智能照明		明上智能
		前沿电气 QY900E
		C-BUS
厂家定制	高德地图天气预报	YiLin_TemperatureControl
	浙江大华 HTTP	DL/T 645(捷先数码)
	HTTP 采集	Jiangsu_RunYi
	空气质量	HaiLin HUA_Heat
	赛菲姆人脸识别终端 Http 服务协议	CJ/T133-2012 IC 卡水表
	自定义协议	DLT645-费控
	天信流量计监听 V1.3	CJ/T133-2012 Mbus IC 卡水表
	AS 服务监听驱动	ModbusRTU_TancyA1
	苍南服务监听驱动	ModbusRTU_ShenDong43
	天信&苍南&AS 集成监听协议	CJ188_GuiXiang
		北京名成中辉遮阳窗帘
		SGA400
		德电 ET-BUS
		DJY-IIB 组网协议
	自定义协议	
	SA-D58M 人体存在感应器	
	仪科多用户表	
	LJS/ZLJS 流量计通信协议	
CNC 数控	FANUC	
私有协议	咪家园智慧生活服务平台	杭梅电表
	富兴华网络高清摄像机	ZC_SAN
	上海迪勤 TCP 通讯	ZC_MBUS188
		ZC_DAN
		KEL DL/T645-2007 通信规约
	RS-BAS	


尺寸图

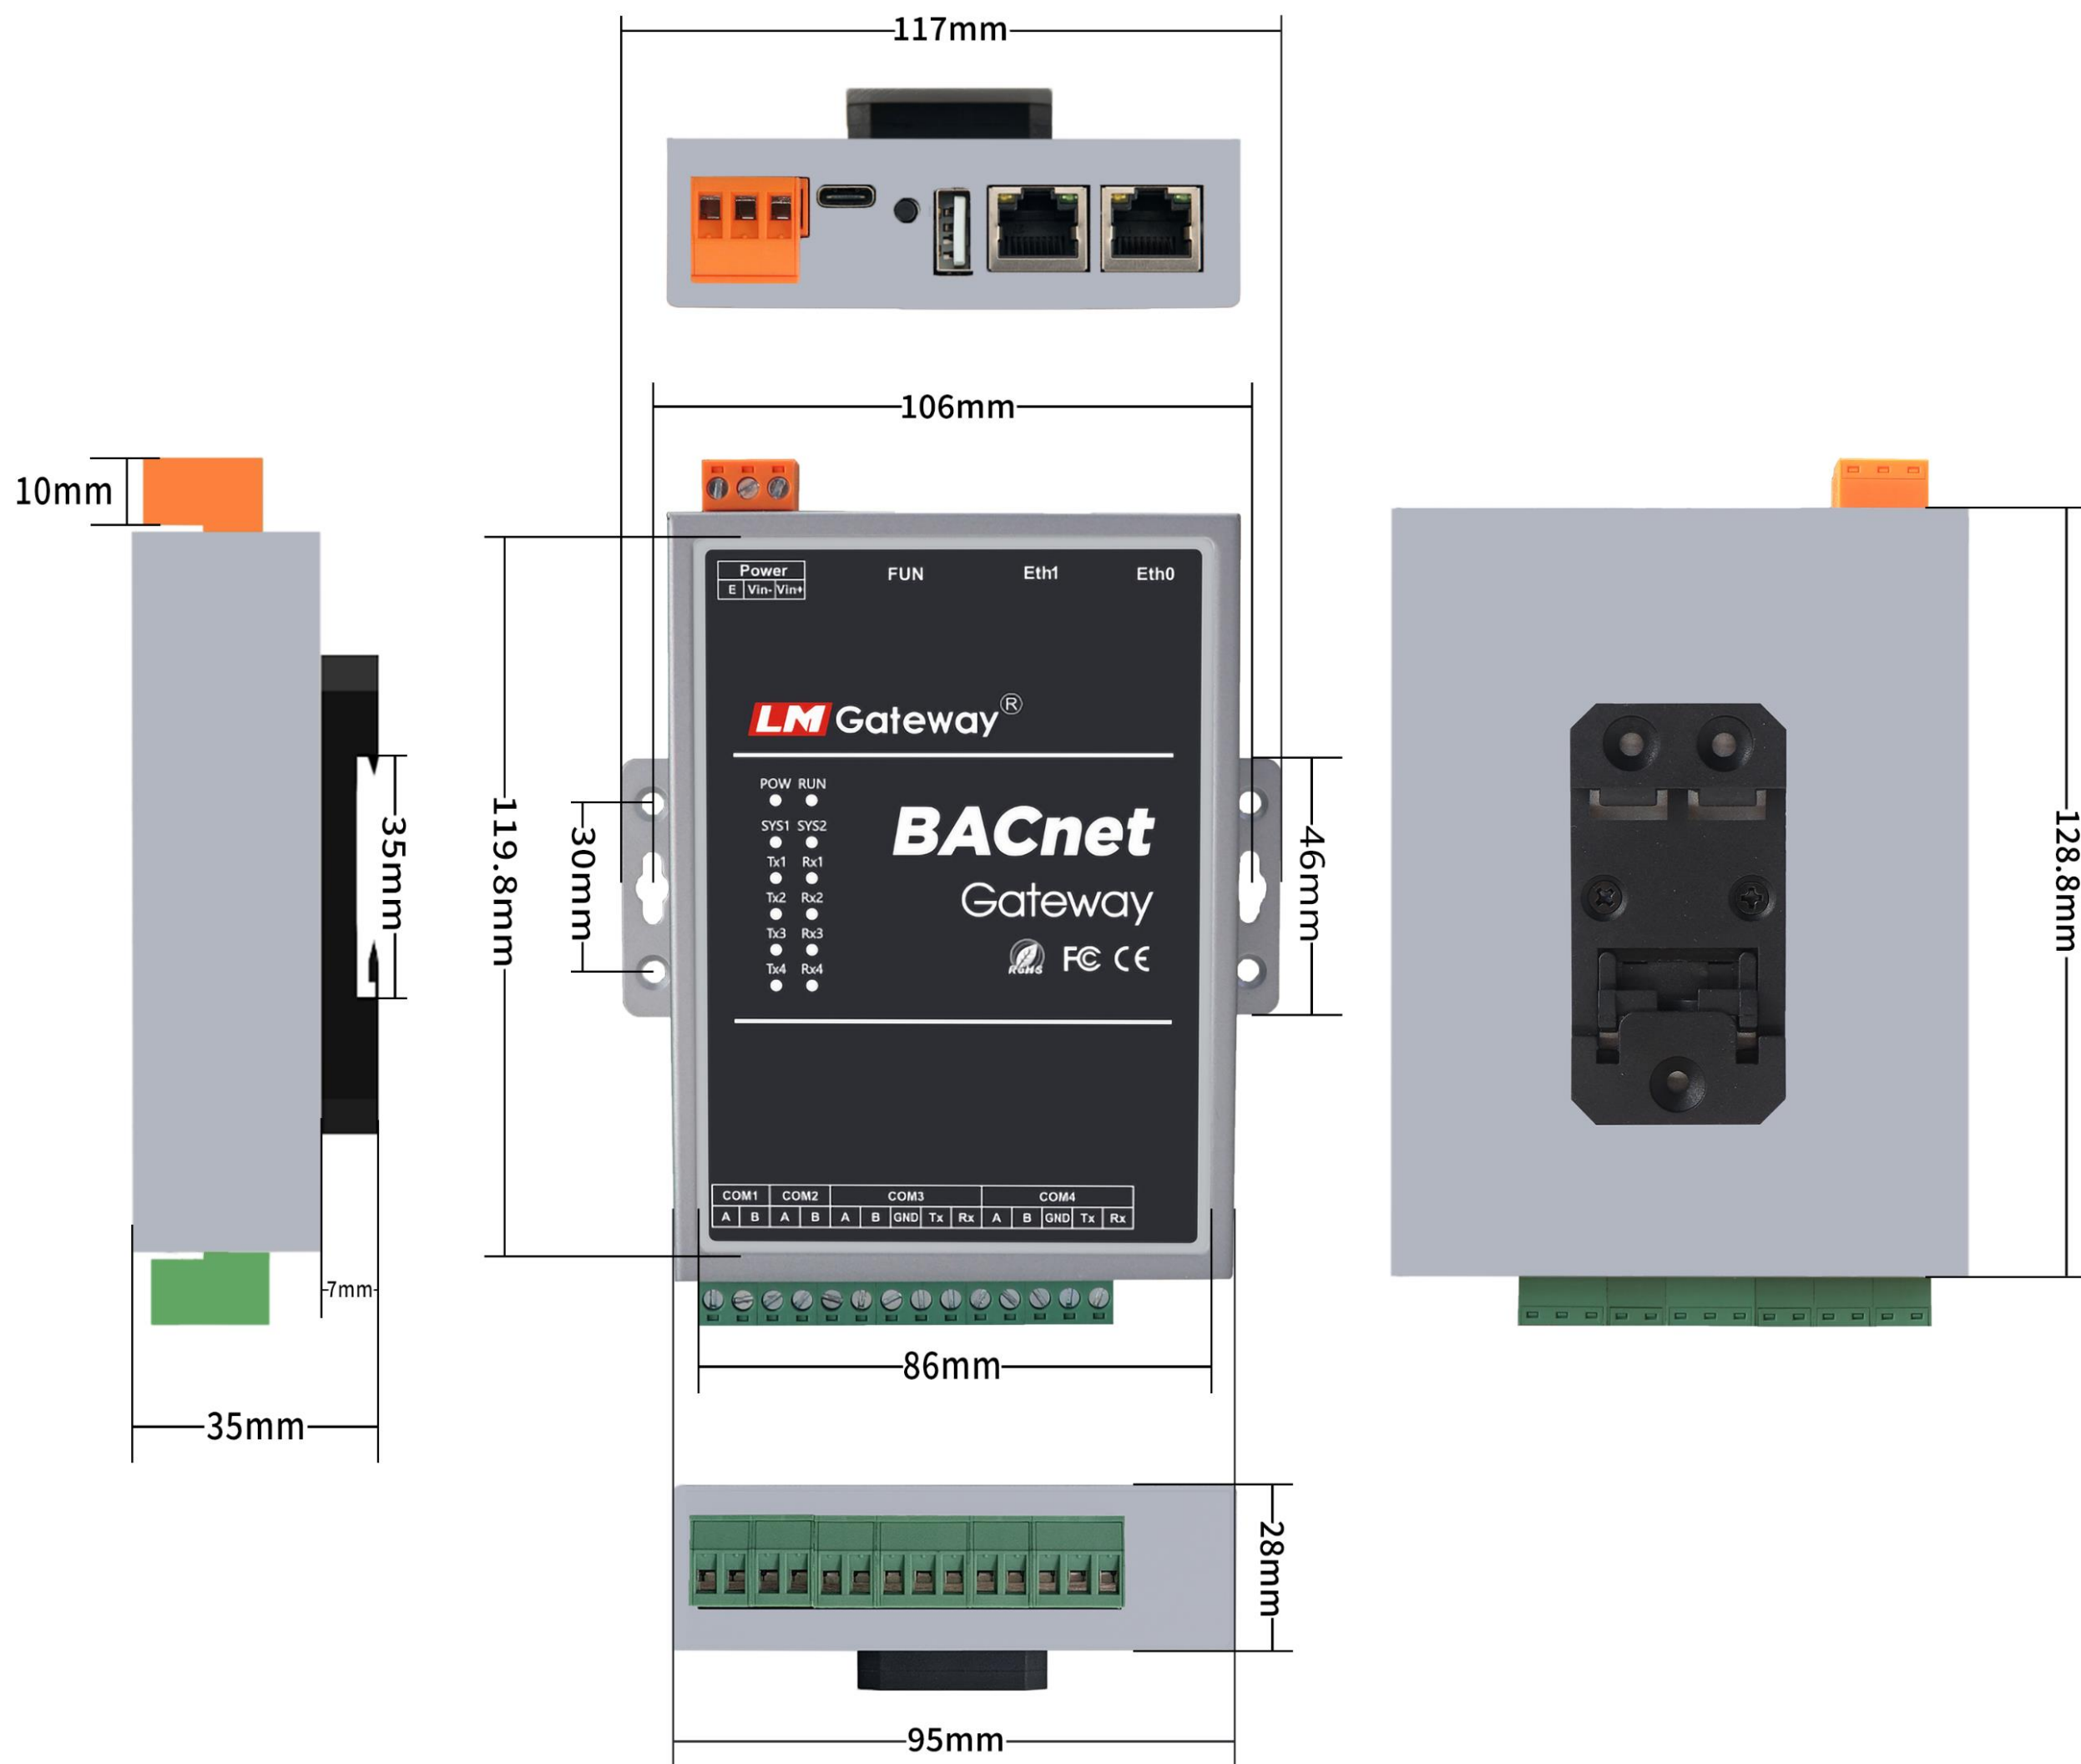



CAD图

- 挂耳/背部导轨安装

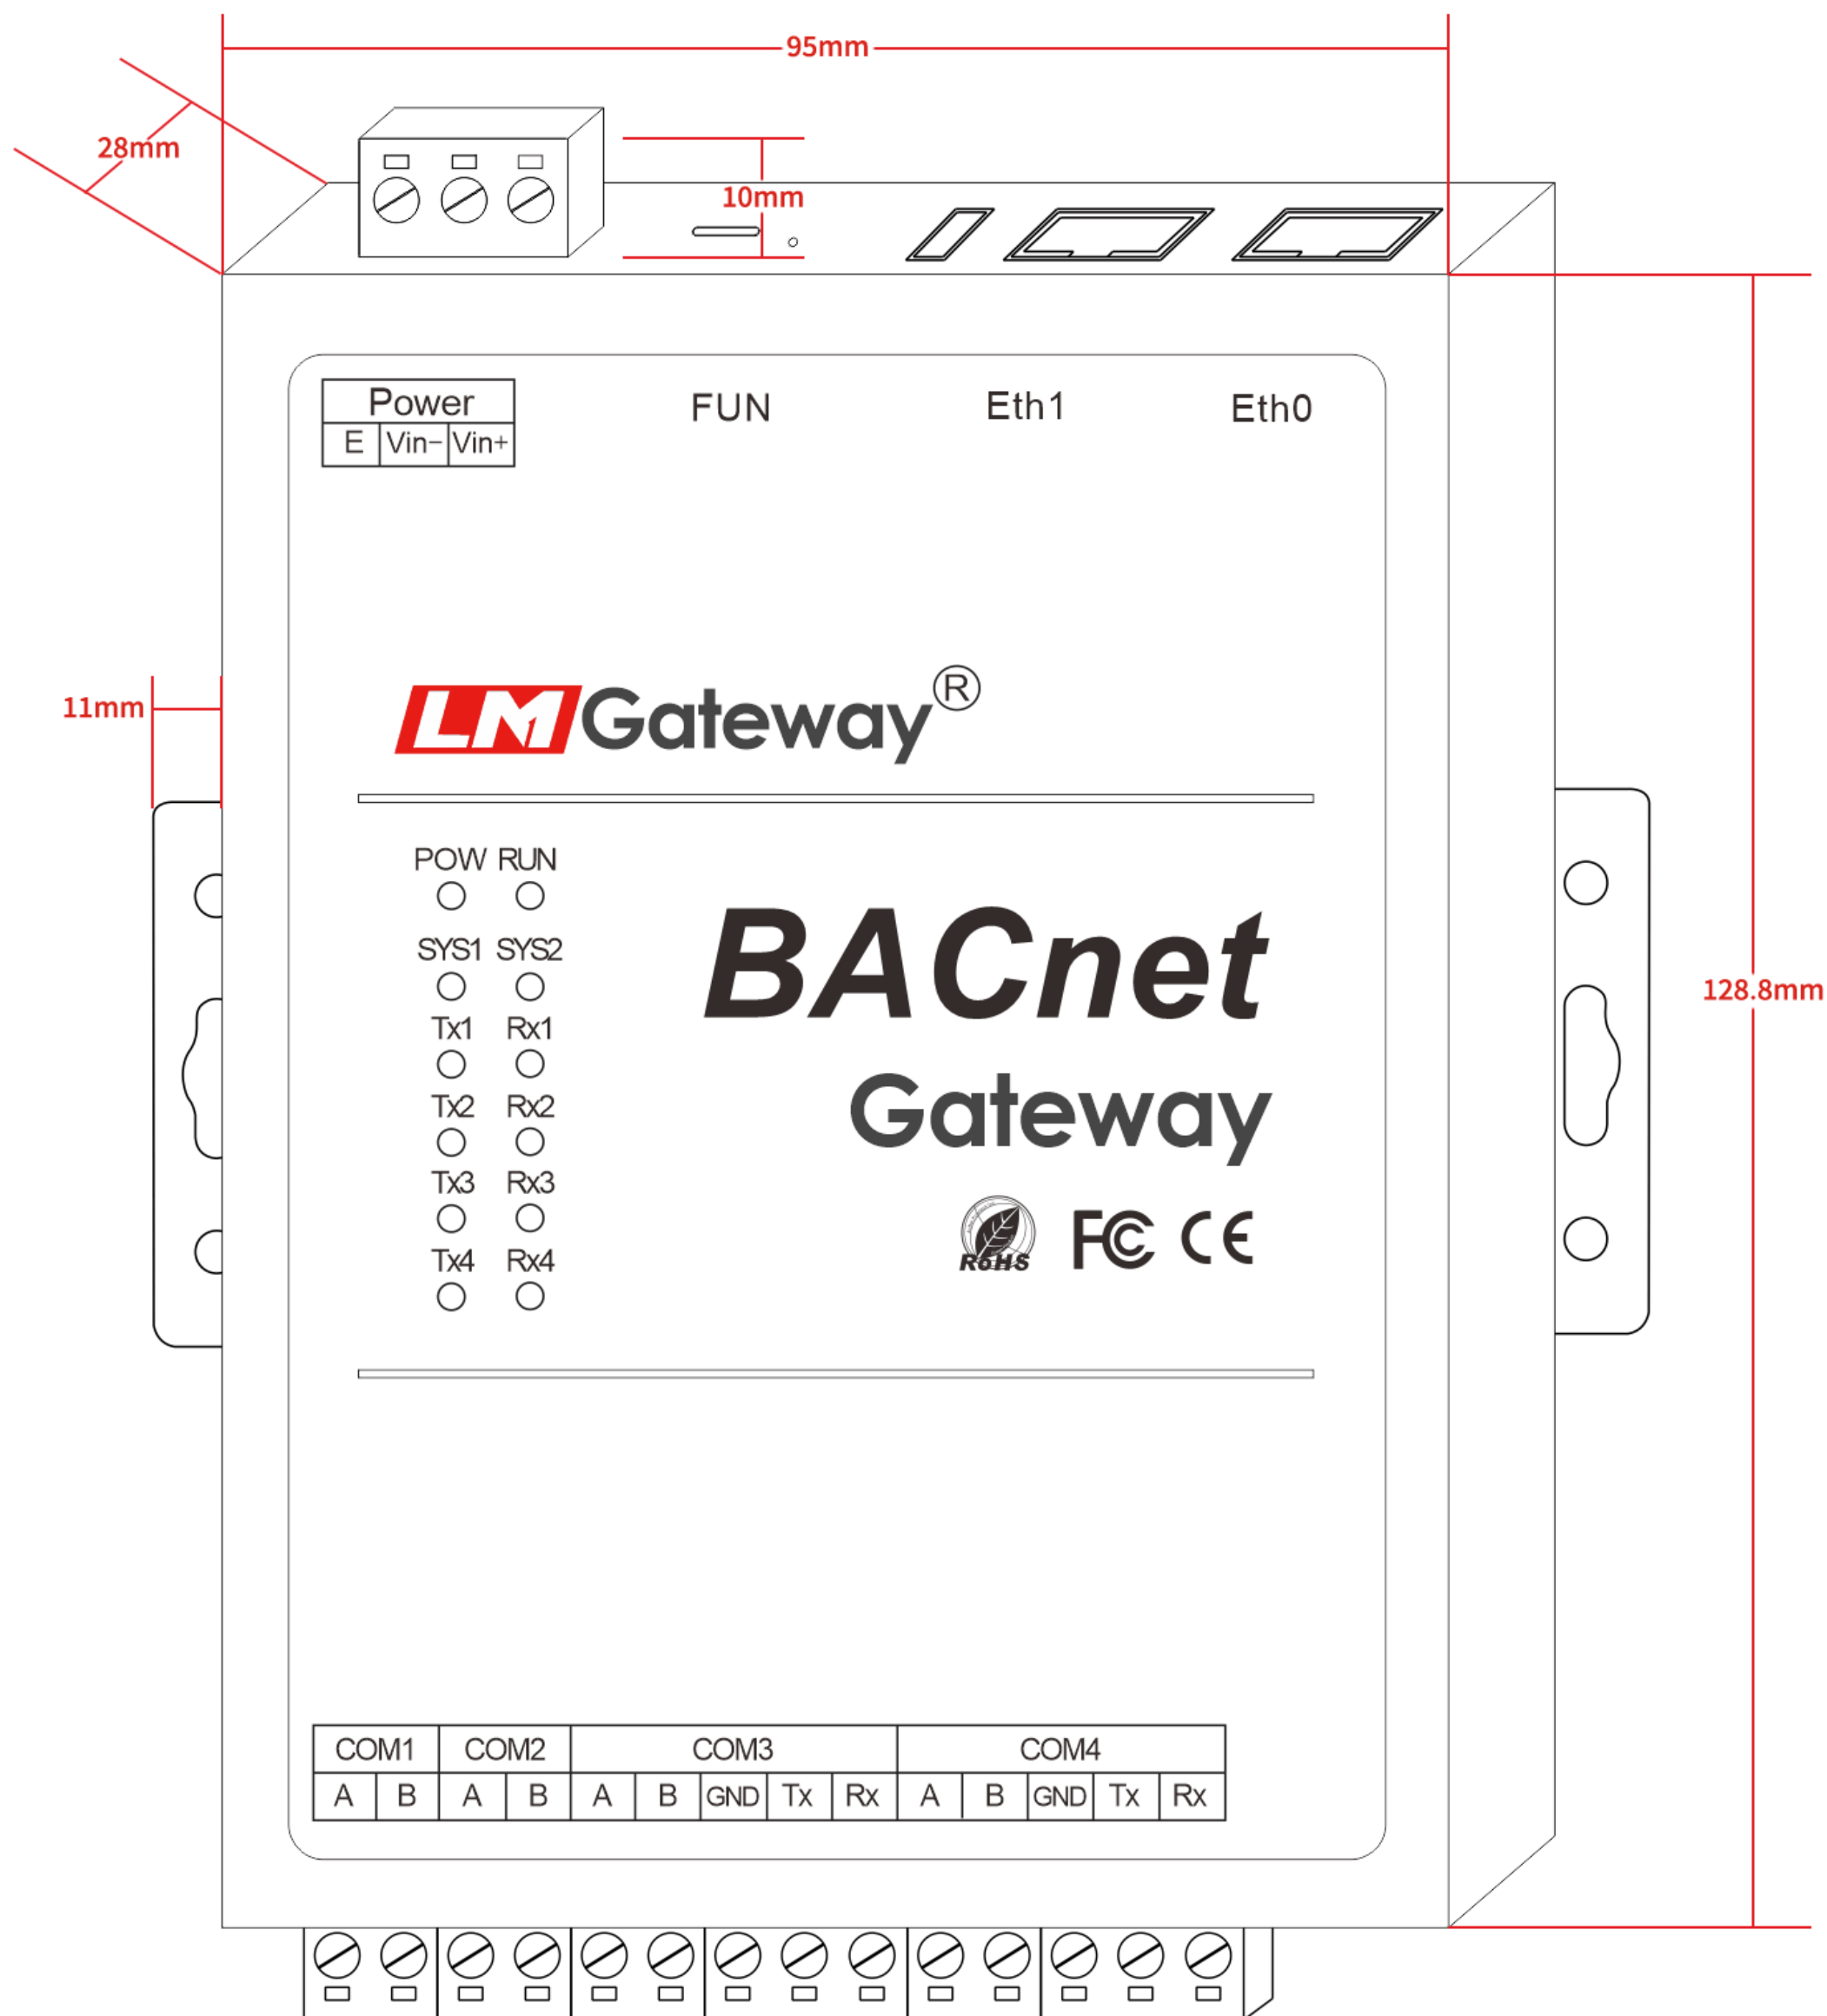

• 侧导轨安装

